




## SRPVC 电子线 UL 1061

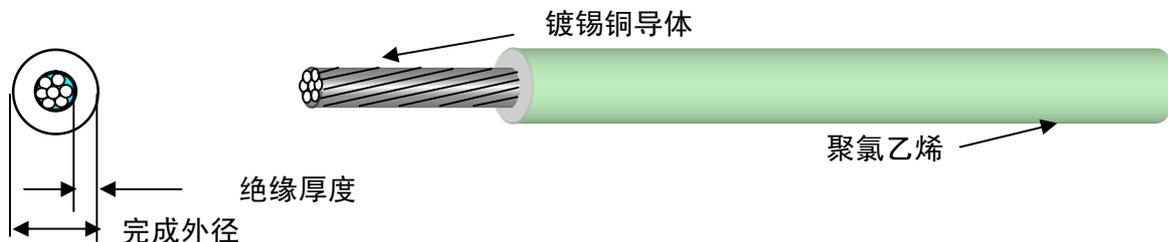

### 一、产品性能:

1. 额定温度: 80℃; 额定电压 Rated Voltage: 300V
2. 绝缘体: 聚氯乙烯绝缘 (SRPVC); 导体: 镀锡或裸铜线 30~16AWG
3. 标准: UL758、UL1581、CSA
4. 颜色: 黑、白、红、黄、绿、蓝、棕、黄/绿, 特殊颜色可定制
5. 用途: 一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线、电机变压器和灯具引出线环境温度不超过 80℃场合。

### 二、产品尺寸: (参照表格, 特殊规格可定制。)

| 型号   | 规格<br>AWG | 导体结构<br>(No. / mm) | 导体电阻<br>20℃<br>(Ω/Km) | 导体外径<br>Dia. (mm) | 绝缘厚度<br>(mm) |      | 完成外径<br>(mm) |      | 包装<br>ft/roll |
|------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------|--------------|------|---------------|
|      |           |                    |                       |                   | Nom.         | Min. | 平均外径         | 公差   |               |
| 1061 | 16        | 26/0.254           | 14.60                 | 1.50              | 0.35         | 0.28 | 2.20         | ±0.1 | 1000          |
|      | 18        | 16/0.254           | 23.20                 | 1.17              | 0.25         | 0.18 | 1.65         | ±0.1 | 2000          |
|      | 20        | 21/0.18            | 36.70                 | 0.95              | 0.25         | 0.18 | 1.45         | ±0.1 | 2000          |
|      | 22        | 17/0.16            | 59.40                 | 0.76              | 0.25         | 0.18 | 1.26         | ±0.1 | 2000          |
|      | 24        | 11/0.16            | 94.20                 | 0.61              | 0.25         | 0.18 | 1.10         | ±0.1 | 2000          |
|      | 26        | 7/0.16             | 150.00                | 0.48              | 0.25         | 0.18 | 0.98         | ±0.1 | 2000          |
|      | 28        | 7/0.127            | 239.00                | 0.38              | 0.25         | 0.18 | 0.88         | ±0.1 | 2000          |
|      | 30        | 7/0.10             | 361.00                | 0.31              | 0.25         | 0.18 | 0.81         | ±0.1 | 2000          |